

Öffnen des Modells:

Um den Wagenkasten zu demontieren sind zuerst die 4 Schrauben an der Unterseite zu entfernen. Wagenkasten an Front oder Heck anheben und vorsichtig wie abgebildet wegziehen. Im hinteren Bereich der Fenster sind Haken, die in die Grundplatte eingreifen. Front und Heck sind in gleicher Weise zu demontieren. Jetzt sind alle Bauteile zugänglich um eventuell Nachrüstungen vorzunehmen.

Anbringen der Zurüstteile:

Bitte bringen Sie die Zurüstteile erst nach 24 h Trocknungszeit der Decals an. Die Rückspiegel werden aus dem Blech getrennt und in der vorgesehenen Bohrung montiert. Eventuell mit wenig Sekundenkleber fixieren. Einseitiges Lackieren mit einem silbernen Lackstift wertet das Modell stark auf.

Decodereinbau:

Die Modellserie der GT4 Neutral wird mit einer NEM 652 Schnittstelle ausgeliefert. Es ist daher einfach möglich jeden handelsüblichen NEM 652-Decoder nach Herstellervorgaben einzubauen. Alle Kontakte sind frei zugänglich, wenn das Modell geöffnet ist. Wir empfehlen die Digitalisierung entweder vor dem Anbringen der Decals, oder nach einer Trocknungszeit von 24 h vorzunehmen.

Decals:

Ein kleiner Satz der stadttypischen Piktogramme ist als Decalbogen beigelegt. Ein zweiter Bogen mit Hinterglas-Decals wird von Innen angebracht- Es handelt sich um die Linien- und Zielschilder.

Die Decals sind mehrschichtig auf einen sehr dünnen Lackfilm gedruckt, der seinerseits auf einer Papierunterlage klebt. Durch das Wässern im lauwarmen Wasser löst sich der Lackfilm vom Papier und kann auf das Modell übertragen werden. Achten Sie darauf, dass der Klebstoff nicht durch zu langes Liegen im Wasser verdünnt oder aufgelöst wird!

Die Decals werden immer nur einzeln und für ca. 3-5 Sekunden gewässert und erst nach weiteren kurzem Durchweichen an der Luft am Modell aufgebracht. Sobald sich der Lackfilm leicht auf dem Papier verschieben lässt, werden Träger und Lackfilm mit der Pinzette auf das Modell neben die gewünschte Position gelegt.

Danach schieben Sie (per Pinzette, Pinsel, Finger) nur den Lackfilm vorsichtig an die richtige Stelle auf dem Modell. Das Modell zuvor anzufeuchten kann bei großflächigen Decals hilfreich sein.

Mit einem weichen Tuch wird das überflüssige Wasser vorsichtig abgetupft und das Decal leicht angedrückt. In diesem Stadium führt jeder kleinste seitliche Druck sofort zu einer sichtbaren, unerwünschten Verschiebung. Bei größeren Nassschiebebildern und besonders dünnen Lackfolien kann dadurch auch das Bild in sich verzerrt werden oder sogar reißen, was oftmals überhaupt nicht mehr vollständig zu korrigieren ist.

Durch leichtes Anfeuchten mit dem Pinsel (Wattestäbchen) kann allerdings manch schiefesitzendes Schiebebild noch in die richtige Lage verschoben werden.

Der Fachhandel bietet eine ganze Reihe von so genannten Weichmachern an. Diese Flüssigkeiten machen das Decal weich, lassen es auf dem Untergrund haften, treiben evtl. vorhandene feine Luftbläschen heraus und schmiegen das Decal über Nieten oder andere Oberflächendetails. Bis das Decal völlig angetrocknet ist (c. 30 min), sollte man es nicht mehr berühren! Die vollständige Trocknung der Decals erfolgt erst nach 24h!





Achtung! Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten!

Attention! This model list NOT A TOY! Not suitable for persons under the age of 18! Risk of injury if handled improperly. Small parts could be swallowed! Beware of sharp edges!


Garantie und Service:

A-1230 Wien, Leopoldigasse 15-17, +43 1 604 31 22, office@halling.at, www.halling.at


Made in Austria!

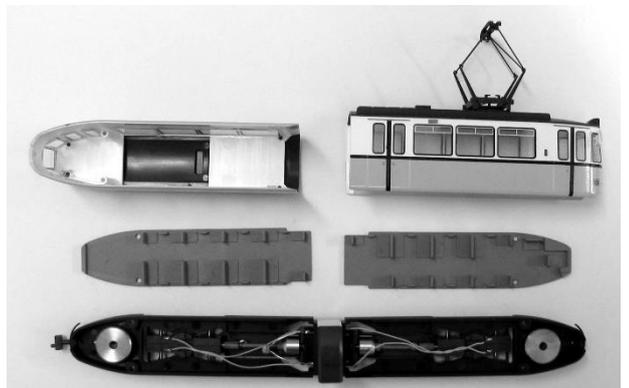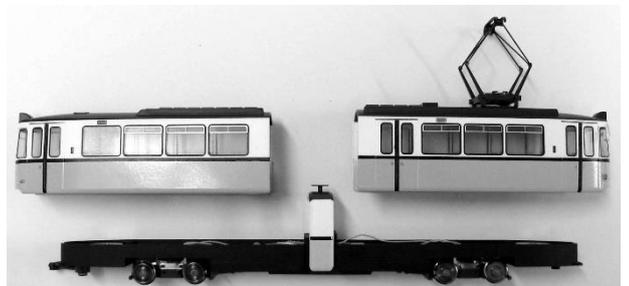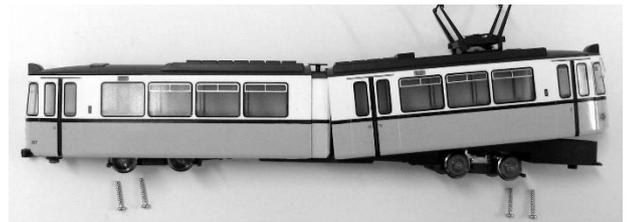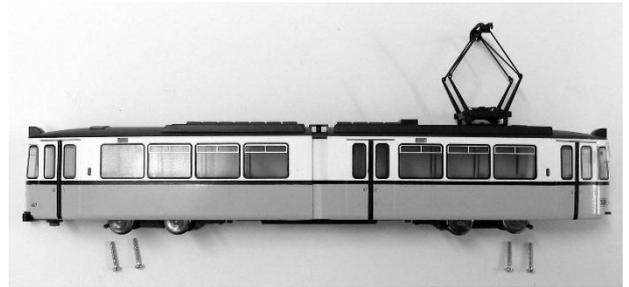


GT4 Halle

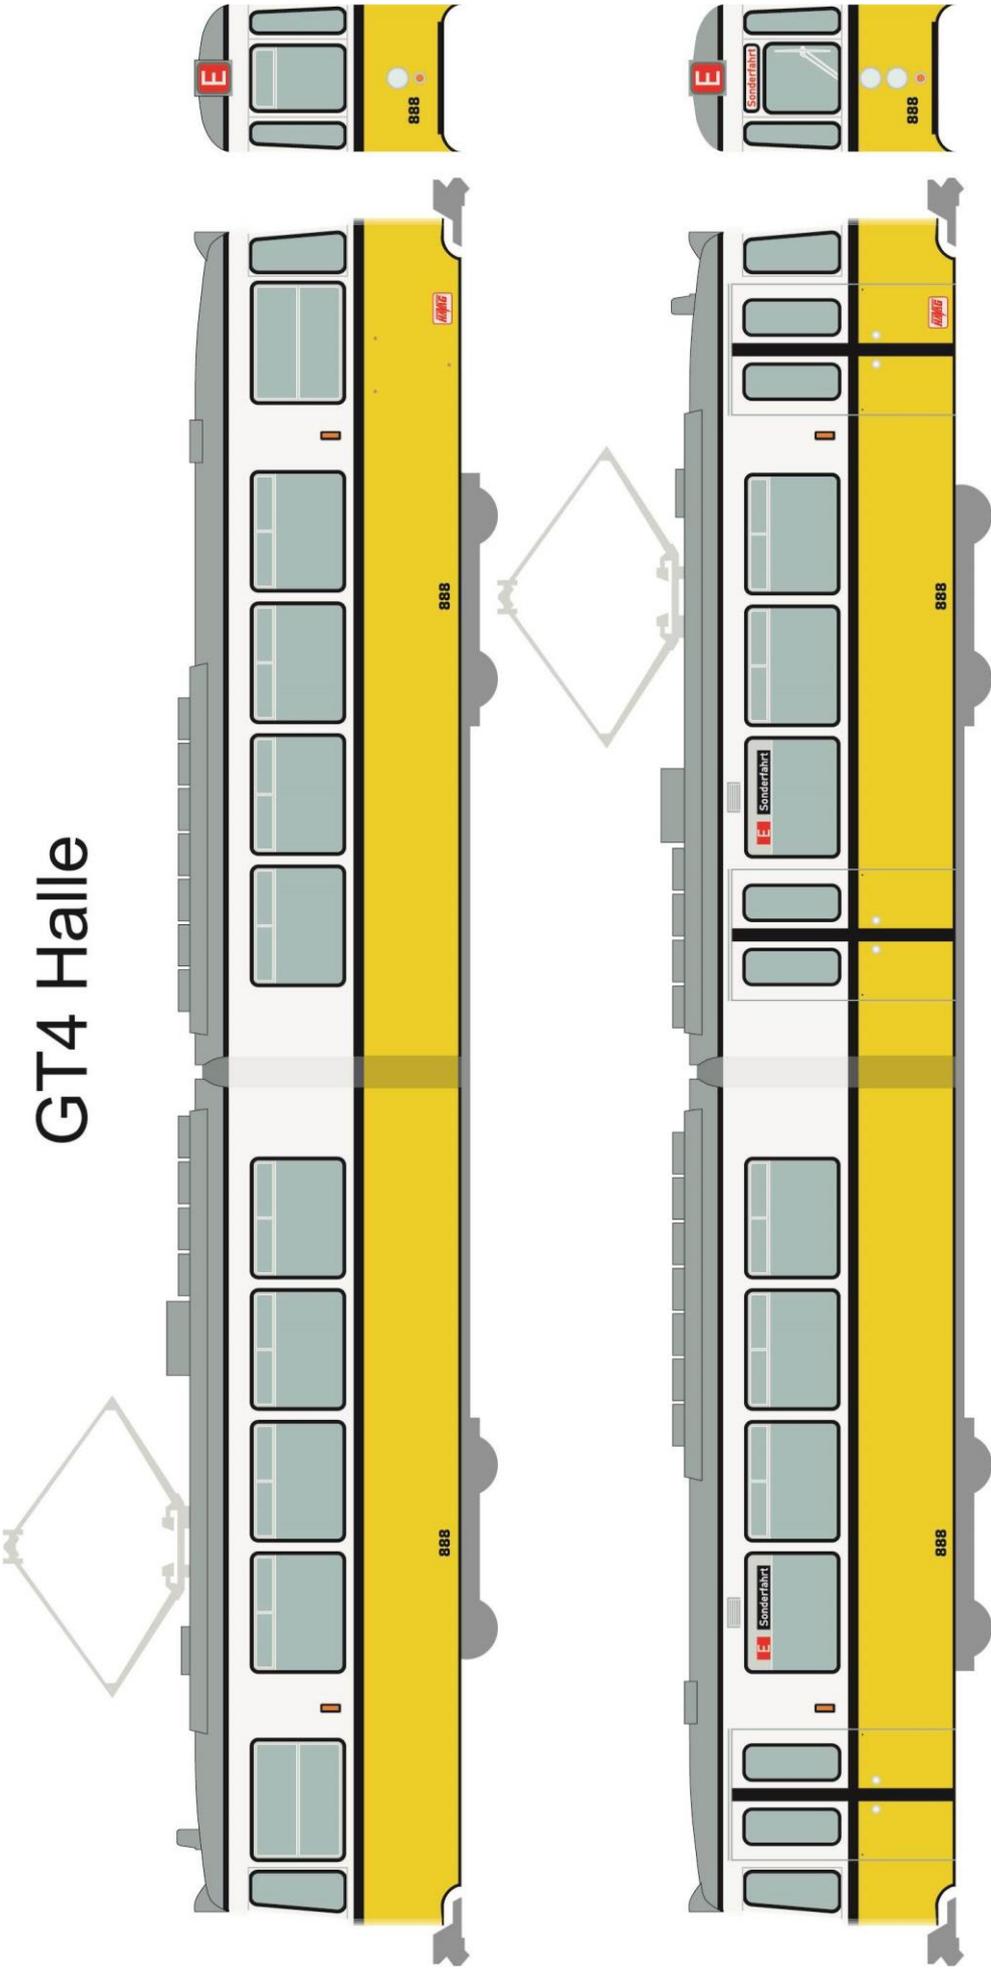


GT4 Nordhausen Epoche IV

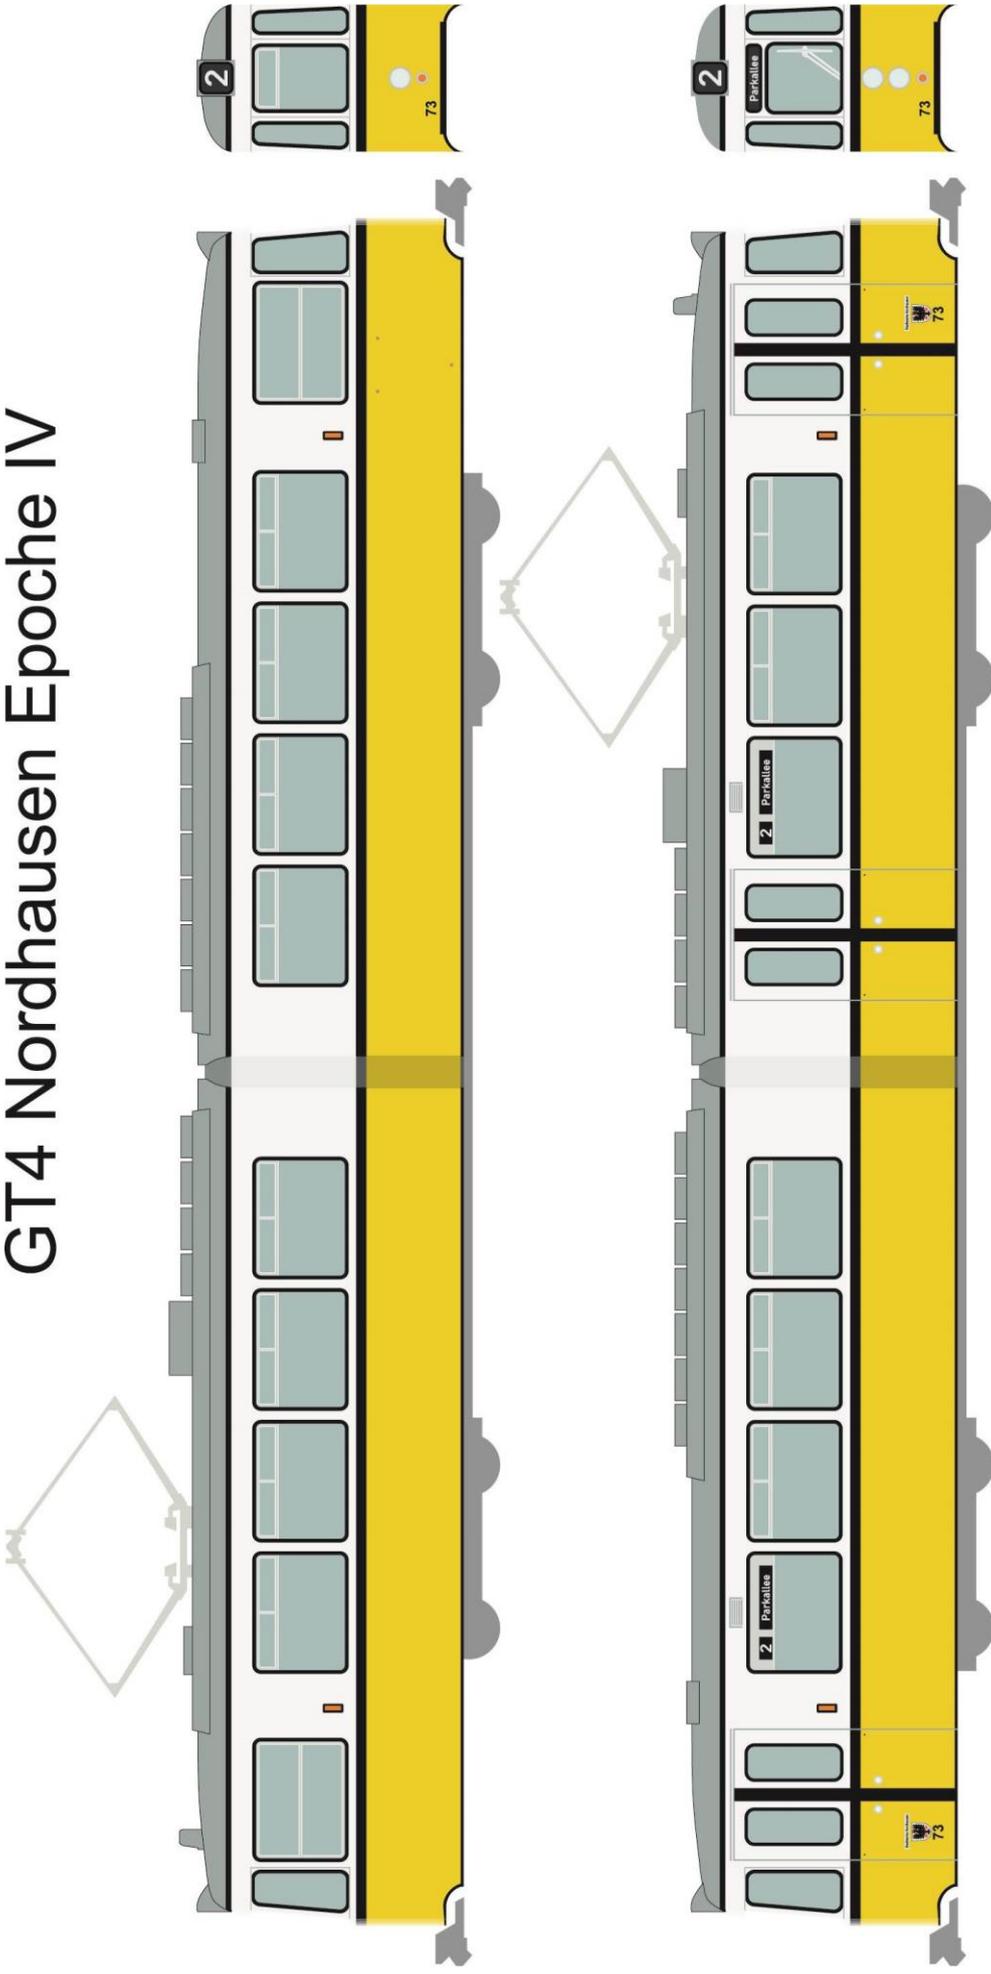

GT4 Nordhausen Epoche V

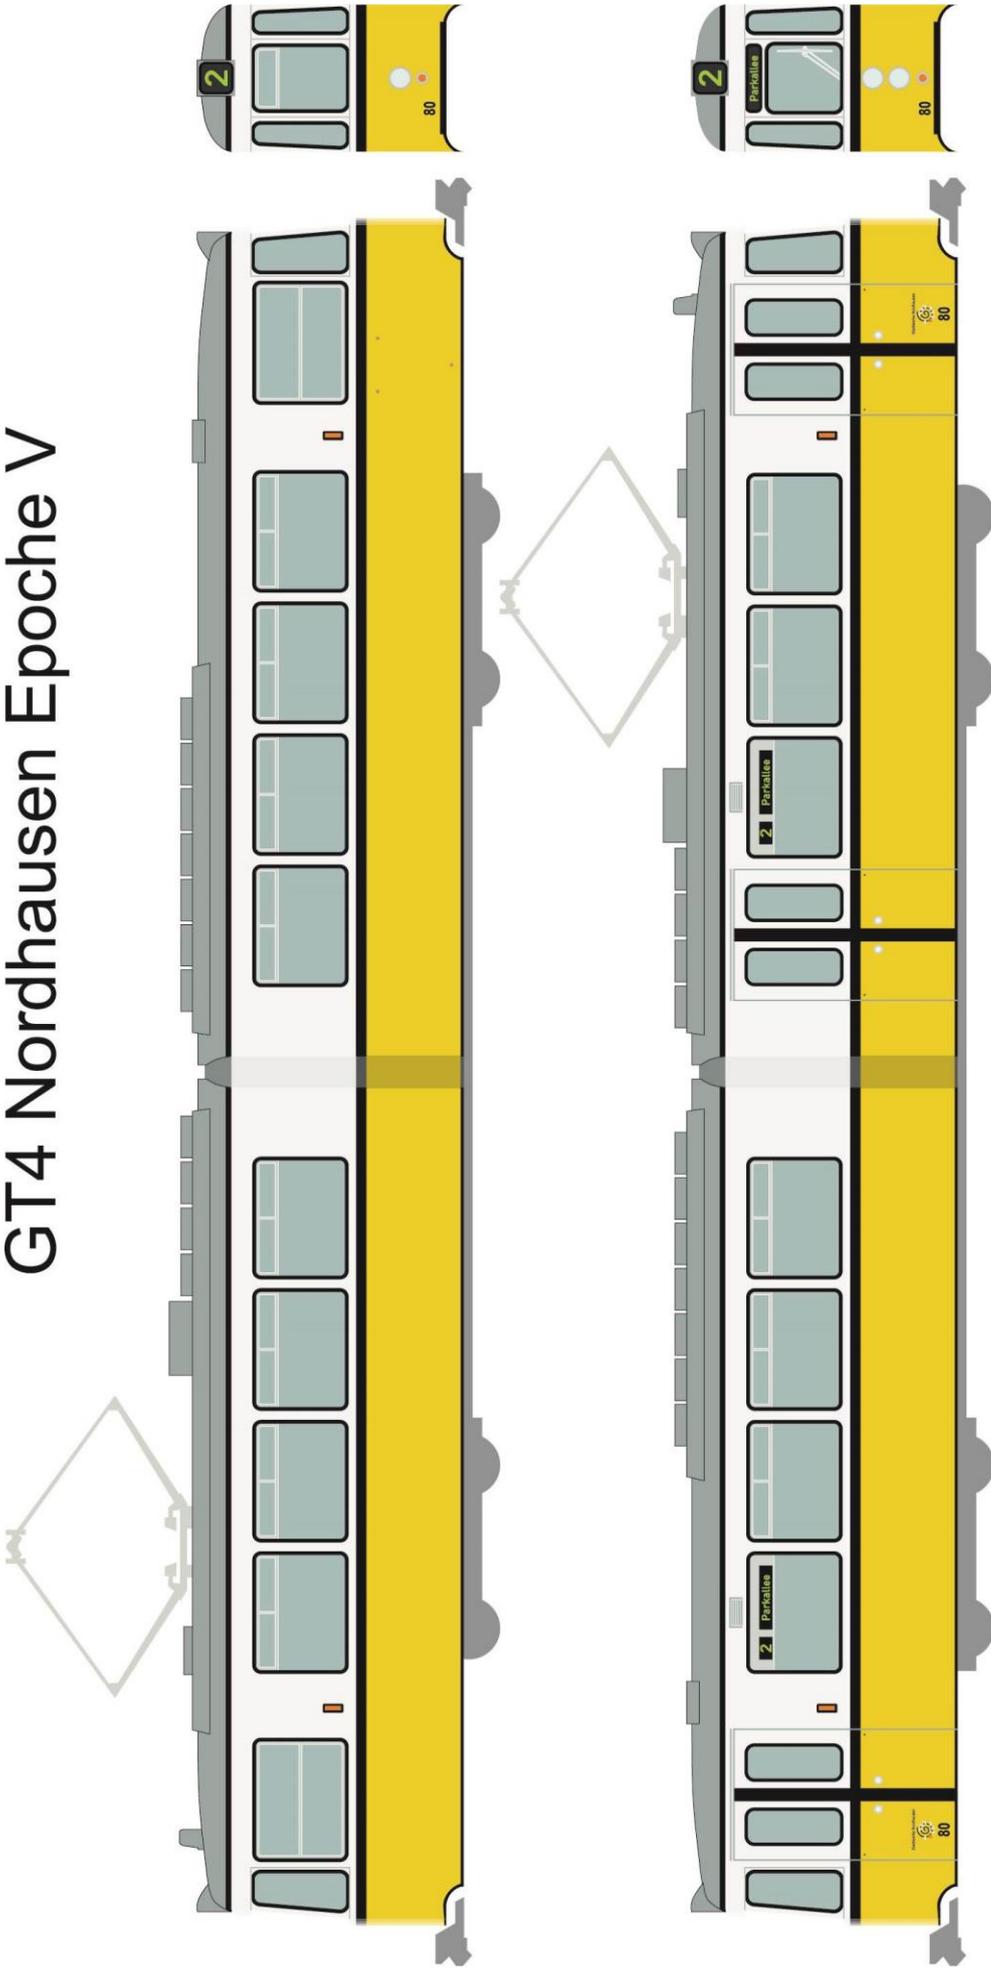

GT4 Freiburg

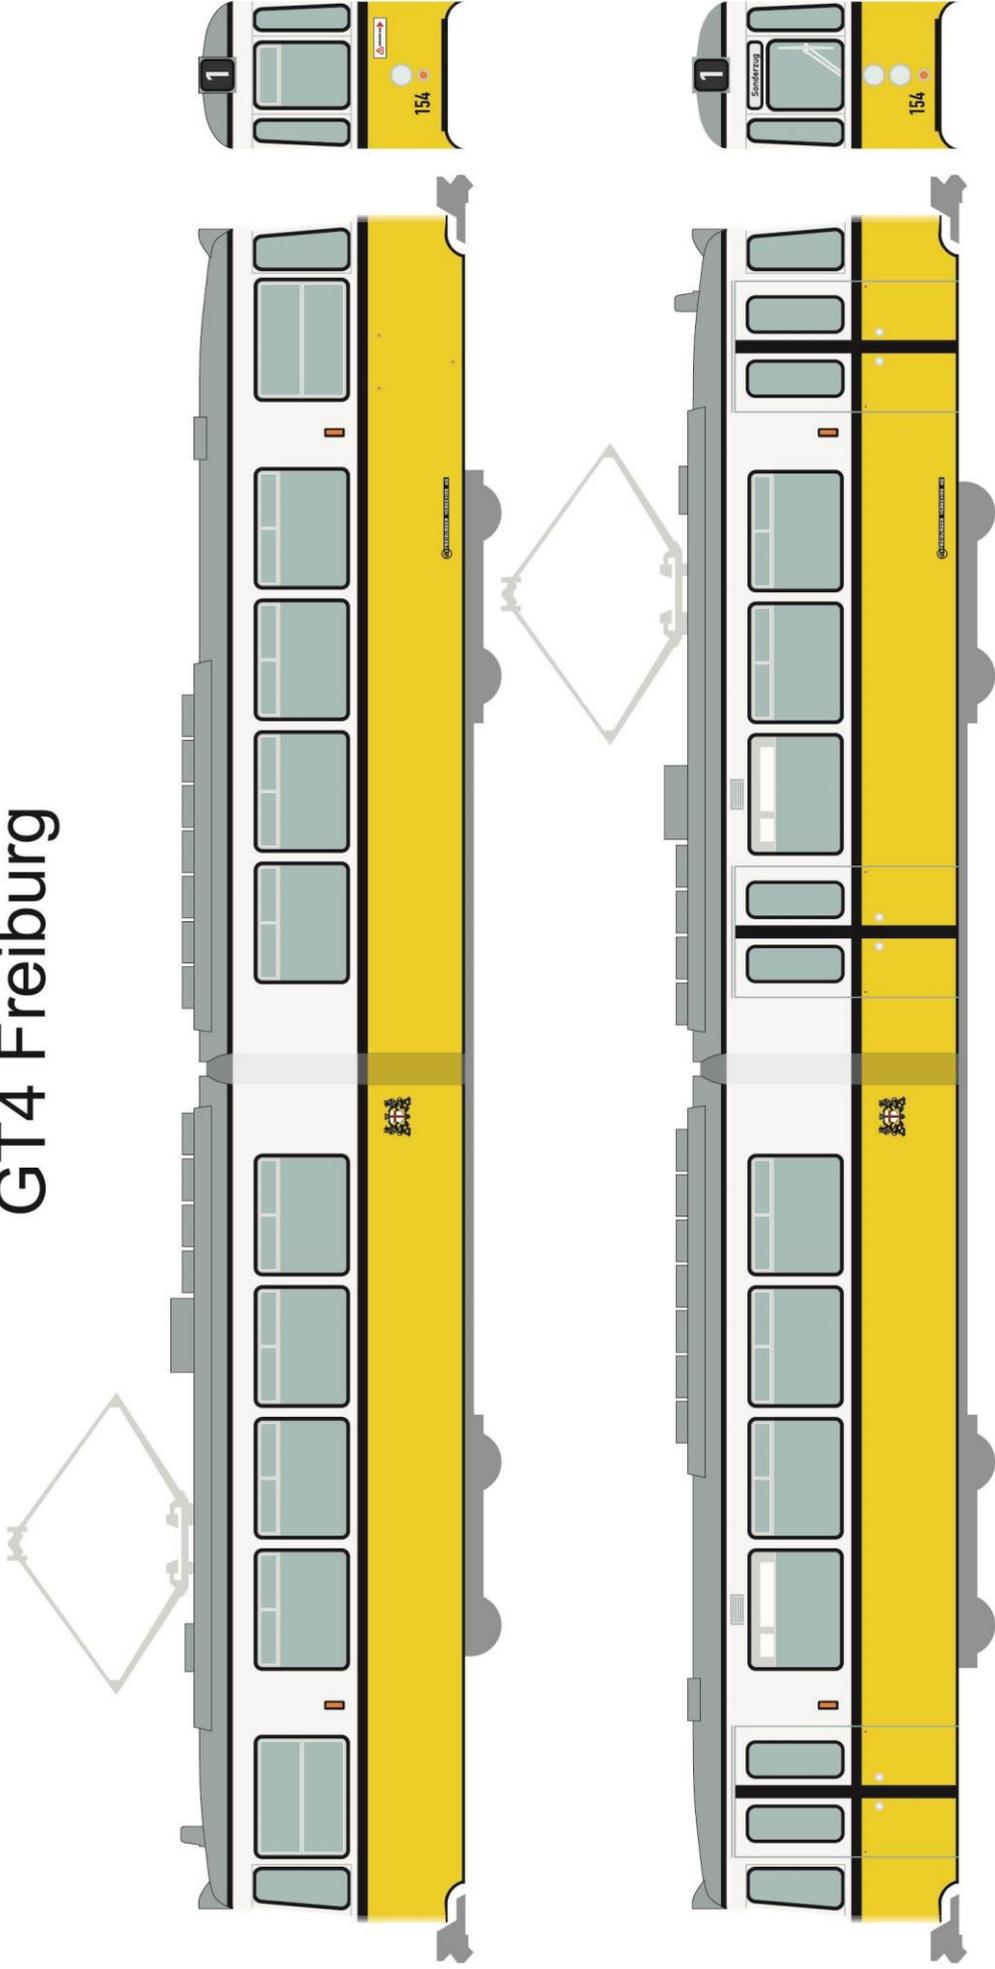

GT4 Halberstadt

